


Zeiterfassungsterminal *Timi-Stick*

für Personalzeiterfassung

Timi-Stick – Datenübertragung per USB-Stick

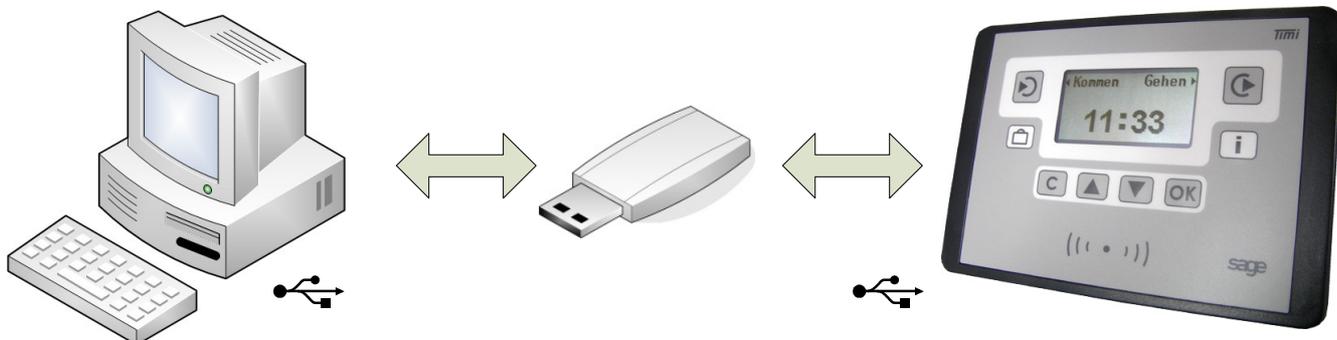

Allgemeine Leistungsmerkmale

Unser bewährtes Zeiterfassungsgerät „Timi“ ist ab sofort auch als Variante „Timi-Stick“ mit USB-Schnittstelle erhältlich. Der Datenaustausch mit der Zeitwirtschaft erfolgt schnell und einfach per USB-Datenstick.

„Timi-Stick“ ist die ideale Wahl, wenn

- am Gerätestandort die Anbindung über LAN, WLAN oder andere Kommunikationswege nicht möglich, zu teuer oder unerwünscht ist
- die erfassten Daten der Zeitwirtschaft nicht zeitnah zur Verfügung stehen müssen

Das Zeiterfassungsgerät Timi-Stick unterscheidet sich gegenüber dem Zeiterfassungsgerät „Timi“ nur in den Funktionen zur Datenübertragung.

Spezielle technische Merkmale

- USB 2.0-Schnittstelle zur schnellen Datenübertragung per handelsüblichen USB-Stick
- Unabhängigkeit vom Vorhandensein eines Datennetzes
- Nutzbarkeit des selben USB-Sticks für mehrere Terminals
- Prüfsumme zum Schutz der gelesenen Terminalereignisse gegen nachträgliche Datenmanipulation
- Schutz gegen unerlaubte Datenübertragung durch Stick-Authentifizierung (erweiterter Schutz durch PIN-Eingabe und Transponder möglich)
- Zwischenspeicherung der übertragenen Daten im ASCII-Format auf dem USB-Stick

Einfache Bedienung:

- sofortiger Datenaustausch nach Anstecken des USB-Sticks
- allgemeine Bedienung wie beim Standard-„Timi“

Einsatzbereich:

- Innen (siehe Umweltbedingungen in technische Daten)

Lieferumfang:

- Timi-Stick Zeiterfassungsgerät
- USB-Stick, Timi-CD, Gerätehandbuch

Bitte kontaktieren Sie uns bei Fragen zum Produkt! Wir beraten Sie gern und unterstützen Sie bei der Angebotserarbeitung. Bei Bedarf erarbeiten wir gemeinsam mit Ihnen Individuallösungen.

23.04.12

CTI Commerzielle
und Technische
Informationssysteme
GmbH

CTI GmbH
Max Liebermann Str. 184
D-04157 Leipzig
Telefon: +49 (3 41) 900 41 43
Telefax: +49 (3 41) 900 41 40
info@cti-components.com
www.cti-components.com

Zeiterfassungsterminal *Timi-Stick*

für Personalzeiterfassung

Technische Daten Timi-Stick

Spannungsversorgung:	<i>Timi</i> : 230 V AC, Schutzklasse I Lithiumbatterie für Datenerhalt bei Stromausfall
Gewicht:	0,8 kg
Abmessungen (HxBxT):	170 x 112 x 96 mm
Umweltbedingungen:	Schutzart IP 32 Relative Feuchtigkeit 10% bis 95%, nicht kondensierend Umgebungstemperatur 0°C bis + 40°C
Anzeige	2-zeiliges Display mit 16 Zeichen je Zeile LED-Backlight
Signalisierung:	akustischer Signalgeber 3 Leuchtdioden Rot/Gelb/Grün
Tastatur:	4 Funktionstasten (Kommen, Gehen, Dienstgang, Info) 4 Steuertasten (Ok, C, Auf, Ab)
Uhr:	Quarzuhr
Schnittstellen:	USB 2.0-Schnittstelle, USB-Buchse (Typ A) unten
Datenübertragung:	Handelsüblicher USB-Stick USB-Host Vinculum Übertragungsgeschwindigkeit: 57600 Baud Datenformat: ASCII Dateisysteme: FAT12, FAT16, FAT32 (Dateinamen im 8.3 Format)
Transponderleser: (bei Bestellung auswählen)	Prox: (Miro, EM 4102) Hitag: (Hitag 1 und 2) Mifare Legic S&V: (Simons&Voss) weitere Leser auf Anfrage
Relaiskontakt:	potentialfrei, max. Spannung/Stromstärke 230 V AC / 2A
Speicher:	Bis zu 2000 Stammsätzen Bis zu 7000 Buchungen
Galvanische Entkopplung:	2500 V AC
Montage:	Aufputz, mit Kabelzuführung von unten oder von hinten
Montagevoraussetzung:	230 V AC Anschluss (fest oder Steckdose)

Hinweis zum Gerätetyp: Die konkrete Gerätetyp ergibt sich aus dem bei der Bestellung gewählten Leser. *Bsp: Timi-Stick-Mifare* = Timi-Stick mit Leser für Mifare-Transponder.

Hinweis zur Geräteauswahl: Es sind nicht alle Ausstattungsmerkmale miteinander kombinierbar. Bei Bestellung wird das Grundgerät mit den von Ihnen gewählten Optionen ausgestattet.



CTI GmbH
Max Liebermann Str. 184
D-04157 Leipzig
Telefon:+49 (3 4 1) 900 41 43
Telefax:+49 (3 4 1) 900 41 40
info@cti-components.com
www.cti-components.com

Bitte kontaktieren Sie uns bei Fragen zum Produkt! Wir beraten Sie gern und unterstützen Sie bei der Angebotserarbeitung. Bei Bedarf erarbeiten wir gemeinsam mit Ihnen Individuallösungen.