


## Türcontroller - TCK 22

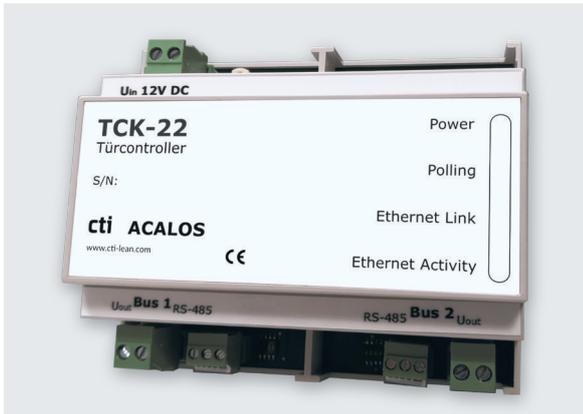

Steuert Wandleser, Schließzylinder und Türdrücker.

Schnittstelle zwischen Hardware und dem ACALOS Managementsystem.

### Leistungsmerkmale

#### Produkte

- Einfache Montage durch Hut-schienegehäuse
- elektrische Anschlüsse sind steckbar

#### Varianten:

- TCK22 - Steuerung von bis zu 2 Eingängen
- TCK24 - Steuerung von bis zu 4 Eingängen.

#### System-Eigenschaften

- offlinefähig
- Alarmüberwachung bei Überschreiten der max. Öffnungszeiten
- Alarmüberwachung bei unberechtigtem Öffnen
- Zutrittswiederholkontrolle
- Scharf-/Unscharfschalten von Einbruchmeldeanlagen
- Leserabschaltung
- Dauerfreigabe und Dauersperrung

#### Sicherheit

- RS-485 Phg-Crypt Verschlüsselung möglich
- RAS Verschlüsselung möglich
- Kennwortschutz an der Web-oberfläche des Türcontrollers

#### anschließbare Hardware

- Wandleser Basic 485 Prox/Voxio A Und E
- I/O Box RS485 1 und 2
- I/O Box mit 1<sup>2</sup>C-Bus in Verb. Voxio A
- Funkmodule CX8932 zur Ansteuerung von elektronischen Schließzylinder/elektronischen Türdrücker

### Technische Daten

#### Gehäusebauform

- Hutschiene 6 PE

#### Gewicht

- 0,25 kg

#### Umweltbedingungen

- rel. Luftfeuchtigkeit 10-99% nicht kondensierend
- Umgebungstemperatur 0-40 Grad Celsius

#### Schnittstellen zum Managementsystem

- RJ45 Ethernet 10/100 Base

#### Schnittstellen zur Zugangskontrolle (Hardware)

- 2xRS485 2-Drahtleitung max. Leitungslänge 500m
- Galvanische Entkopplung 2100 V